CHILLERS SERIES *Mini*

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA

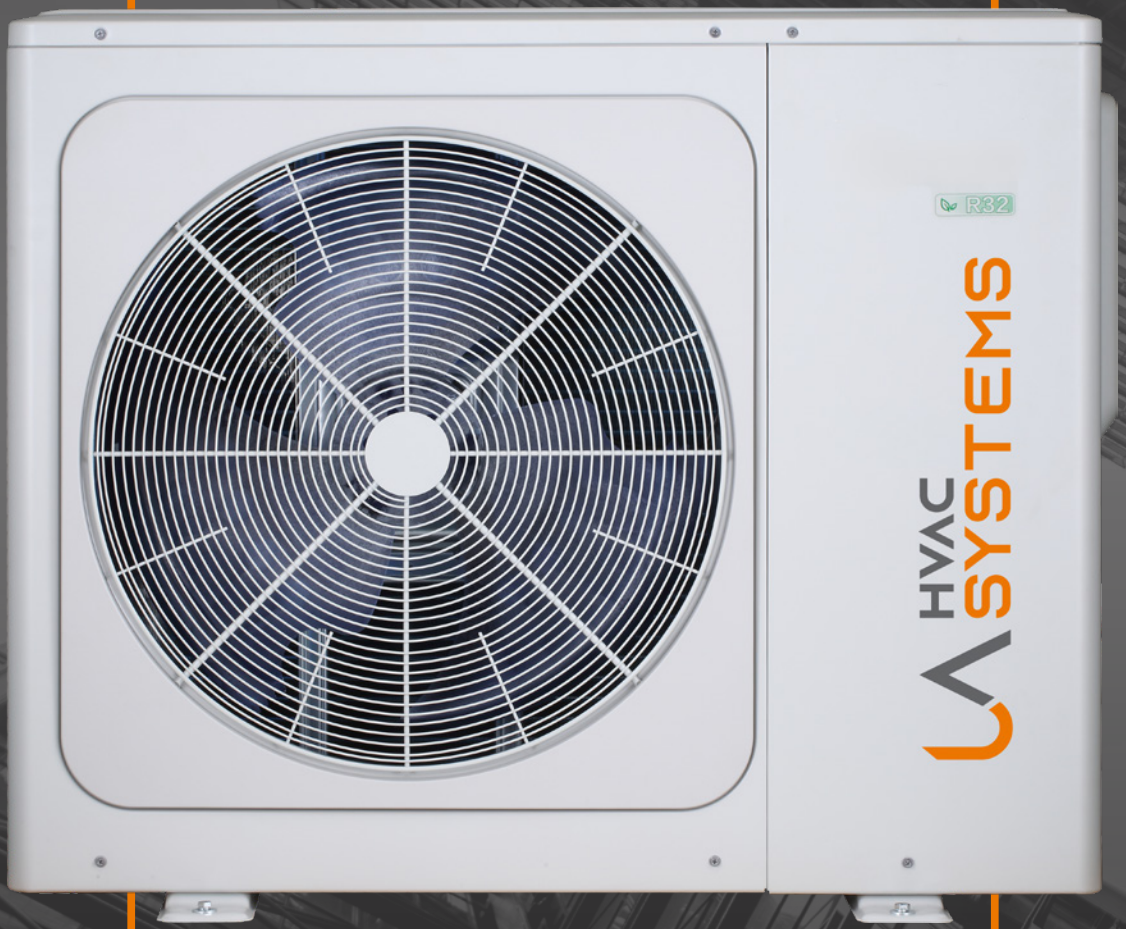

HVAC SYSTEMS

CHILLERS SERIES *Mini*

CAP
1.6-2.6 TR

220V-1F

FRÍO/CALOR

R32
R32

INVERTER SERIES
INVERTER

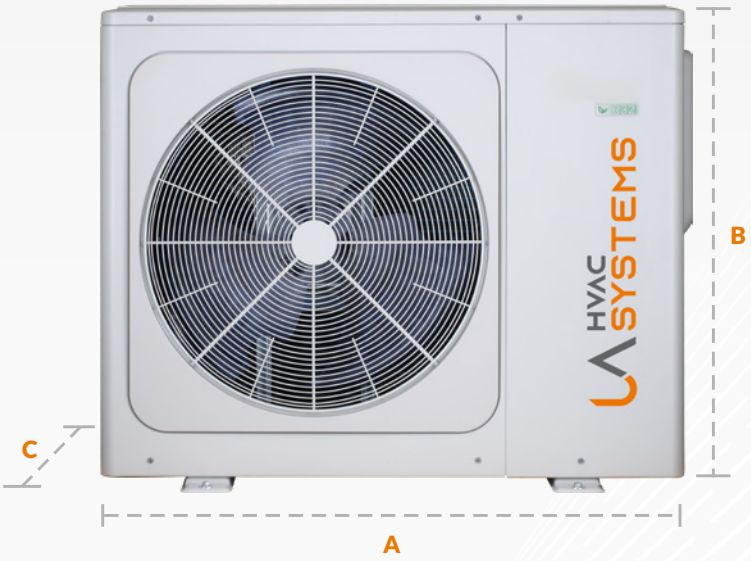

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINI CHILLER

CONCEPTO	UNIDAD	UAWCNH019DD600E1/O	UAWCNH025DD600E1/O	UAWCNH031DD600E1/O
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	19	25	31
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	23	19	35
POTENCIA NOMINAL EN ENFRIAMIENTO	kW	1.7	2.3	3.1
POTENCIA NOMINAL EN CALEFACCIÓN	kW	1.7	2.2	2.8
CORRIENTE NOMINAL	A	7.69	10.68	14.10
CAPACIDAD SUGERIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	A		18	
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	60	63	65
TIPO DE COMPRESOR	- - -	INVERTER		
VOLUMEN DE FLUJO DE AGUA	m^3/h	1.12	1.44	1.72
DIÁMETRO DE TUBERÍAS DE AGUA DE ENTRADA/SALIDA	mm	G1" BSP		
INTERCAMBIADOR DE CALOR LADO DEL AIRE	---	Tubos de cobre con aletas de aluminio		
DIMENSIONES (A X B X C)	mm	865 x 1040 x 410		
PESO NETO/BRUTO	kg	87/103		

Documento actualizado en agosto 2025. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

CHILLERS SERIES *Mini*

CAP
3.3-4 TR

220V-1F

FRÍO/CALOR

R32
R32

INVERTER SERIES
INVERTER

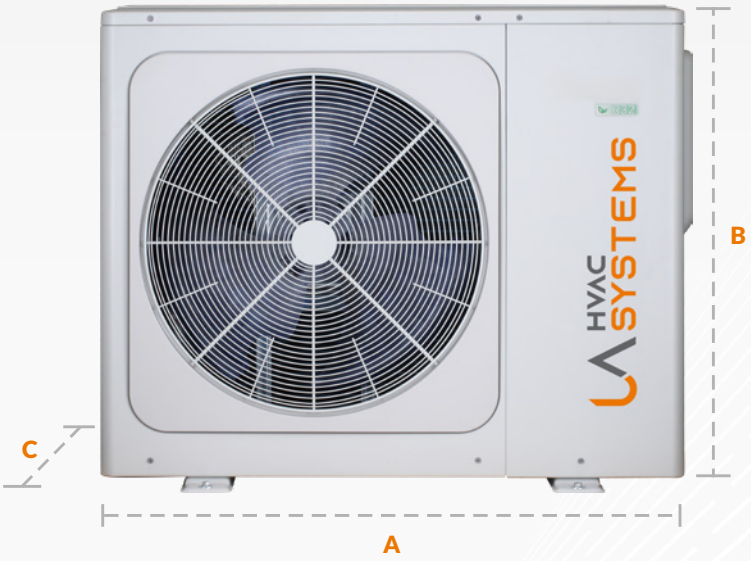

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINI CHILLER

CONCEPTO	UNIDAD	UAWCNH040DD600E1/O	UAWCNH046DD600E1/O	UAWCNH048DD600E1/O
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	40	46	48
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	43	49	55
POTENCIA NOMINAL EN ENFRIAMIENTO	kW	3.7	4.6	4.8
POTENCIA NOMINAL EN CALEFACCIÓN	kW	3.4	4.1	4.7
CORRIENTE NOMINAL	A	17.01	20.79	21.95
CAPACIDAD SUGERIDA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	A	30		
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	70	72	
TIPO DE COMPRESOR	- - -	INVERTER		
VOLUMEN DE FLUJO DE AGUA	m^3/h	2.10	2.43	2.75
DIÁMETRO DE TUBERÍAS DE AGUA DE ENTRADA/SALIDA	mm	G1 1/4" BSP		
INTERCAMBIADOR DE CALOR LADO DEL AIRE	---	Tubos de cobre con aletas de aluminio		
DIMENSIONES (A X B X C)	mm	865 x 1040 x 410		
PESO NETO/BRUTO	kg	106/122		

Documento actualizado en agosto 2025. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.