


# MULTI VRX SERIES

EXPERTOS EN HVAC,  
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



 HVAC  
SYSTEMS

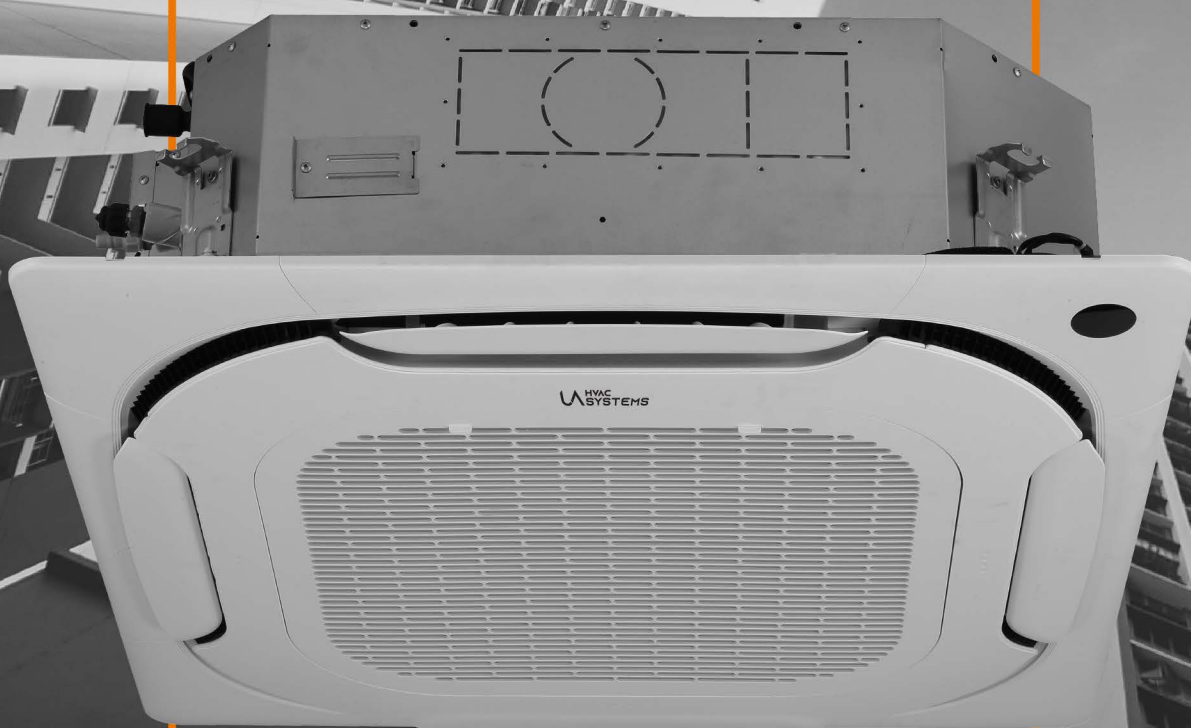

9 - 18  
kBTU/h



220~240-1-60



FRÍO/  
CALOR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CASSETTE 4 VÍAS

| CONCEPTO                                       | UNIDAD  | UAVT4H009DD300E1/I                                             | UAVT4H012DD300E1/I | UAVT4H015DD300E1/I | UAVT4H018DD300E2/I |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ALIMENTACIÓN                                   | V-Ph-Hz | 220~240-1-60                                                   |                    |                    |                    |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO                      | kBTU/h  | 9                                                              | 12                 | 15                 | 19                 |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN                       | kBTU/h  | 10                                                             | 13                 | 17                 | 21                 |
| VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)              | CFM     | 465/396/351                                                    |                    | 554/457/389        |                    |
| POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO            | W       | 80                                                             |                    | 88                 |                    |
| POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN             | W       | 80                                                             |                    | 88                 |                    |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO           | A       | 0.30                                                           |                    | 0.40               |                    |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN            | A       | 0.30                                                           |                    | 0.40               |                    |
| NIVEL DE RUIDO                                 | dB(A)   | 30/25/22                                                       |                    | 35/31/27           |                    |
| CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP. | - - -   | Tubos de cobre con aletas de aluminio y Recubrimiento Blue Fin |                    |                    |                    |
| REFRIGERANTE                                   | - - -   | R410A                                                          |                    |                    |                    |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO          | plg.    | Φ1/4                                                           |                    |                    | Φ3/8               |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS              | plg.    | Φ1/2                                                           |                    |                    | Φ5/8               |
| TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)      | mm      | Φ32                                                            |                    |                    |                    |
| CONTROLADOR                                    | - - -   | Control Remoto Incluido Modelo RM12F1                          |                    |                    |                    |
| DIMENSIÓN CUERPO PRINCIPAL (A x B x C)         | mm      | 840×230×840                                                    |                    |                    |                    |
| DIM. EMPAQUE CUERPO PPAL. (A x B x C)          | mm      | 955×260×955                                                    |                    |                    |                    |
| DIMENSIÓN - PANEL (A x B x C)                  | mm      | 950×50×950                                                     |                    |                    |                    |
| DIM. EMPAQUE PANEL (A x B x C)                 | mm      | 1035×89×1035                                                   |                    |                    |                    |
| PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL                   | kg      | 21.5                                                           |                    | 23.7               |                    |
| PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL                  | kg      | 26.7                                                           |                    | 28.9               |                    |
| PESO NETO - PANEL                              | kg      | 5.8                                                            |                    |                    |                    |
| PESO BRUTO - PANEL                             | kg      | 7.9                                                            |                    |                    |                    |

Documento actualizado en JULIO 2026. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.



24 - 36  
kBTU/h



220~240-1-60



FRÍO/  
CALOR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CASSETTE 4 VÍAS

| CONCEPTO                                       | UNIDAD  | UAVT4H024DD300E2/I                                             | UAVT4H028DD300E1/I | UAVT4H032DD300E1/I | UAVT4H036DD300E1/I |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ALIMENTACIÓN                                   | V-Ph-Hz | 220~240-1-60                                                   |                    |                    |                    |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO                      | kBTU/h  | 24                                                             | 27                 | 30                 | 34                 |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN                       | kBTU/h  | 30                                                             | 27                 | 34                 | 37                 |
| VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)              | CFM     | 726/596/474                                                    |                    | 784/681/563        | 961/717/670        |
| POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO            | W       | 105                                                            | 120                | 187                | 200                |
| POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN             | W       | 105                                                            | 120                | 187                | 200                |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO           | A       | 0.40                                                           | 0.50               | 0.80               | 0.80               |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN            | A       | 0.40                                                           | 0.50               | 0.80               | 0.80               |
| NIVEL DE RUIDO                                 | dB(A)   | 43/37/31                                                       |                    | 43/38/32           | 45/37/35           |
| CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP. | - - -   | Tubos de cobre con aletas de aluminio y Recubrimiento Blue Fin |                    |                    |                    |
| REFRIGERANTE                                   | - - -   | R410A                                                          |                    |                    |                    |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO          | plg.    | Φ3/8                                                           |                    |                    |                    |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS              | plg.    | Φ5/8                                                           |                    |                    |                    |
| TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)      | mm      | Φ32                                                            |                    |                    |                    |
| CONTROLADOR                                    | - - -   | Control Remoto Incluido Modelo RM12F1                          |                    |                    |                    |
| DIMENSIÓN CUERPO PRINCIPAL (A x B x C)         | mm      | 840 x 230 x 840                                                |                    | 840 x 300 x 840    |                    |
| DIM. EMPAQUE CUERPO PPAL. (A x B x C)          | mm      | 955 x 260 x 955                                                |                    | 955 x 330 x 955    |                    |
| DIMENSIÓN - PANEL (A x B x C)                  | mm      | 950 x 50 x 950                                                 |                    |                    |                    |
| DIM. EMPAQUE PANEL (A x B x C)                 | mm      | 1035 x 89 x 1035                                               |                    |                    |                    |
| PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL                   | kg      | 23.7                                                           |                    | 28.7               |                    |
| PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL                  | kg      | 28.9                                                           |                    | 34.1               |                    |
| PESO NETO - PANEL                              | kg      | 5.8                                                            |                    |                    |                    |
| PESO BRUTO - PANEL                             | kg      | 7.9                                                            |                    |                    |                    |

Documento actualizado en JULIO 2026. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.



40 - 56  
kBTU/h



220~240-1-60



FRÍO/  
CALOR



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CASSETTE 4 VÍAS

| CONCEPTO                                       | UNIDAD  | UAVT4H040DD300E2/I                                             | UAVT4H047DD300E1/I | UAVT4H056DD300E2/I |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ALIMENTACIÓN                                   | V-Ph-Hz | 220~240-1-60                                                   |                    |                    |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO                      | kBTU/h  | 38                                                             | 47                 | 54                 |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN                       | kBTU/h  | 61                                                             | 42                 | 54                 |
| VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (H/M/L)              | CFM     | 961/717/670                                                    | 995/731/681        | 1236/1030/794      |
| POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO            | W       | 200                                                            | 220                | 170                |
| POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN             | W       | 200                                                            | 220                | 170                |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO           | A       | 0.80                                                           | 0.90               | 1.22               |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN            | A       | 0.80                                                           | 0.90               | 1.22               |
| NIVEL DE RUIDO                                 | dB(A)   | 45/37/35                                                       | 46/38/37           | 46/41/37           |
| CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP. | - - -   | Tubos de cobre con aletas de aluminio y Recubrimiento Blue Fin |                    |                    |
| REFRIGERANTE                                   | - - -   | R410A                                                          |                    |                    |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO          | plg.    | Φ3/8                                                           |                    |                    |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS              | plg.    | Φ5/8                                                           |                    |                    |
| TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR X ESPESOR)      | mm      | Φ32                                                            |                    |                    |
| CONTROLADOR                                    | - - -   | Control Remoto Incluido Modelo RM12F1                          |                    |                    |
| DIMENSIÓN CUERPO PRINCIPAL (A x B x C)         | mm      | 840×300×840                                                    |                    | 950×335×1050       |
| DIM. EMPAQUE CUERPO PPAL. (A x B x C)          | mm      | 955×330×955                                                    |                    | 1050×335×1050      |
| DIMENSIÓN - PANEL (A x B x C)                  | mm      | 950×50×950                                                     |                    | 1050×55×1050       |
| DIM. EMPAQUE PANEL (A x B x C)                 | mm      | 1035×89×1035                                                   |                    | 1115×100×1115      |
| PESO NETO - CUERPO PRINCIPAL                   | kg      | 28.7                                                           | 30.9               | 35.3               |
| PESO BRUTO - CUERPO PRINCIPAL                  | kg      | 34.1                                                           | 36.3               | 41.2               |
| PESO NETO - PANEL                              | kg      | 5.8                                                            |                    | 7.4                |
| PESO BRUTO - PANEL                             | kg      | 7.9                                                            |                    | 9.7                |