CHILLED WATER TERMINAL SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA




HVAC SYSTEMS

CHILLED WATER TERMINAL SERIES

200 – 600 CFM

115V

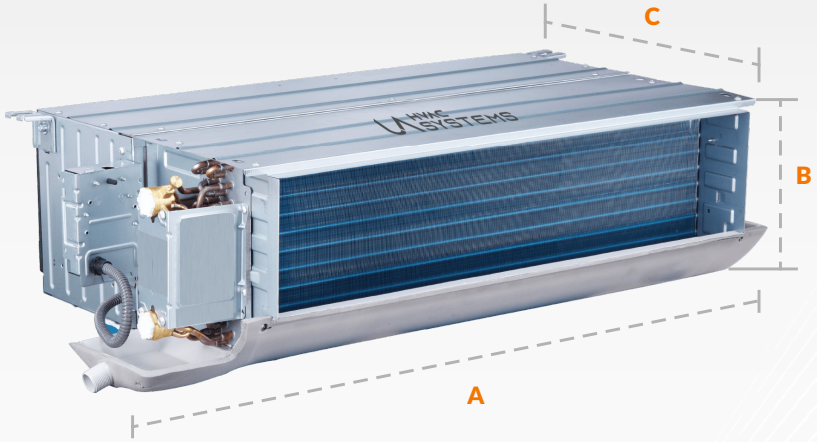

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMINALES DE AGUA HELADA FAN & COIL 115V

CONCEPTO	UNIDAD	UAWFLW018A0WCBE1/I	UAWFLW024A0WCBE1/I	UAWFLW018A0WABE1/I
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	115 - 1- 60		
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE (RANGO)*	CFM	450 ~ 200	650 ~ 250	600 ~ 300
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO/ CALEFACCIÓN*	kBTU/h	21.3	31.5	20.5
CANTIDAD DE HILERAS DEL SERPENTIN	#	4		3
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA (DEFAULT)	Pa	30		
CAÍDA DE PRESIÓN DE AGUA	ft wc	21.86	21.22	12.71
*POTENCIA DE ENTRADA	W	143	139	102
CORRIENTE DE ENTRADA	A	0.65	0.63	0.46
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	45.0	44.5	43.0
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOM.	A	15		
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	- - -	Tubos de Cobre con Aletas de Aluminio		
CONTROLADOR	- - -	Termostato 3rd Party 115V - 2 Tubos		
CONEXIÓN DE TUBERÍA ENTRADA/ SALIDA DE AGUA (ROSCA INTERIOR)	inch	RC3/4		
CONEXIÓN DE TUBERÍA DE CONDENSADO (ROSCA EXTERIOR)	inch	R3/4		
DIMENSIONES DE DESCARGA DE AIRE (L X W)	mm	790x137	1155x137	790x137
DIMENSIONES DE RETORNO DE AIRE (L X W)	mm	818x174	1183x174	818x174
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	1003x243x482	1368x243x482	1003x243x482
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	1073x270x520	1438x270x520	1073x270x520
PESO NETO	kg	20.5	26.5	18.8
PESO BRUTO	kg	25.0	32.0	21.5

*Valores considerados en enfriamiento y/o velocidad Alta de ventilador, según corresponda.

Documento actualizado en junio 2025. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.